

适配挖掘机 17T-50T

适配 挖掘机 17T-22T
 钻孔直径 300mm-1.2M
 PA螺旋钻机系列

**30,000(6k)
螺旋钻机**

适配 挖掘机 20T-30T
 钻孔直径 300mm-1.2M
 PA螺旋钻机系列

**30,000BA
螺旋钻机**

适配 挖掘机 17T-30T
 钻孔直径 300mm-1.2M
 PA螺旋钻机系列

**40,000(6k)
螺旋钻机**

适配 挖掘机 20T-50T
 钻孔直径 300mm-1.5M
 PA螺旋钻机系列

**50,000 MAX
螺旋钻机**

此页螺旋钻机没有提供
 液压软管&快速接头



新
油位观察孔
特性
非变位轴

螺旋钻机叶片间距
小, 去泥更有效。



螺旋钻机型号	30,000 _{6k}	30,000 _{BA}	40,000 _{6k}	50,000 _{MAX}
零件号(110mm-110mm)	21-50200	21-50500	21-50300	21-50400
适配 挖掘机	17T-22T	20T-30T	17T-30T	20T-50T
最大输出扭矩	26,896 Nm	30,172 Nm	38,016 Nm	50,195 Nm
属具压强范围	160-240 Bar	160-450 Bar	160-240 Bar	160-320 Bar
减压阀选择	选购	不适用	选购	选购
属具流量范围	80-170 L/m	100-300 L/m	80-170 L/m	100-280 L/m
输出轴 (标准)	110 mm Sq	110 mm Sq	110 mm Sq	110mm Sq
驱动头重量	374 kg	460 kg	390 kg	465 kg
驱动头长度	1,290mm	1,610mm	1,350mm	1,630mm
驱动头直径	410mm	410mm	410mm	410mm
螺旋钻机系列	PA	PA	仅推荐给螺 形地锚安装	PA
标准钻杆长度	2.2M	2.2M		2.2M
螺旋钻杆直径范围	300mm-1.2M	300mm-1.2M		300mm-1.5m

适用范围: 植树、电信、电力、市政园林、公路、铁路、基础打桩等成孔作业

可订购减压阀组件

型号 零件号
 30,000 6K 25-4615
 40,000 6K 25-4615



安装托架选择

防撞托架
 30,000 6K-30,000 BA
 40,000 6K

模块化的安装托架




最新
发布

轴轴尺寸

60mm
 65mm
 70mm
 80mm
 90mm

按照客
户要求

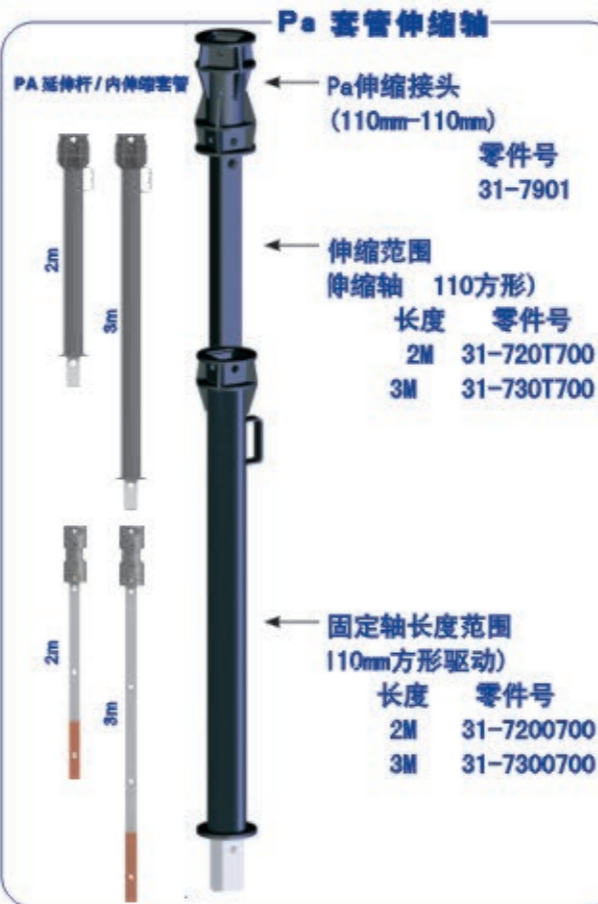

PA螺旋钻机系列 -110mm 方形驱动轴, (长2.2m) 适用30,000_{6k} - 30,000_{BA} - 40,000_{6k} - 50,000_{MAX} 螺旋钻机

普通钻杆(包括钻齿和钻头)

直径	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1M	1.2M	1.5M
零件号	30-70302700	30-70352700	30-70402700	30-70452700	30-70502700	30-70602700	30-70752700	30-70802700	30-70902700	30-71002700	30-71202700	30-71502700

软岩钻杆(包括岩石齿和岩石钻头)

直径	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1M	1.2M	1.5M
零件号	30-70306700	30-70356700	30-70406700	30-70456700	30-70506700	30-70606700	30-70756700	30-70806700	30-70906700	30-71006700	30-71206700	30-71506700